PIRMĀ KĀRTA

GALVENIE RĀDĪTĀJI - TERITORIJAI, 1 KĀRTA				
Proj. brauktuve (40t) - asfaltbetons	21120101	Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu	II	3384.0 m²
Proj. brauktuve - grants segums	21120101	Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu	II	1178.8 m²
Proj. gājēju laukumi - betona bruģis	21120101	Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu	II	754.0 m²
				5316.8 m²

Proj. zāliens				3358.5 m²
Proj. ugunsdzēsības dīķis				2270 m²
Proj. grāvis				164 m
Proj. caurteka				170 m

PAREDZAMAIS BŪVNIECĪBAS BŪVGRUŽU APJOMS - 1 KĀRTĀ	
Demontējami pamati	11 m³
Demontējams asfaltbetons	210 m³
Demontējams betona bruģakmens	45 m³
Demontējams žogs	1 m³
Kopā:	267 m³


ARHITEKTŪRAS DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS		
Vispārīgie dati	GP/TS-L	1
Būvprojekta ģenerālplāns	GP	2
Demontējamie objekti un likvidējamie kokaugi	TS-L	3
3D skati	AR	4
3D skati	AR	5
3D skati	AR	6
Krāsu pase	AR	7
1. stāva plāns	AR	8
2. stāva plāns	AR	9
3. - 6. stāva plāni	AR	10
Jumta plāns	AR	11
Fasādes	AR	12
Griezumi	AR	13
1. stāva tehnoloģijas plāni	TN	14
2. stāva tehnoloģijas plāni	TN	15
3. - 6. stāva tehnoloģijas plāni	TN	16
Elevatora plāni	AR	17
Elevatora fasādesi, griezums	AR	18
Palešu noliktavas plāni, griezums un fasādes	AR	19

Proj. ASNS proteīna ražotnes novietne

Situācijas shēma



Drona foto

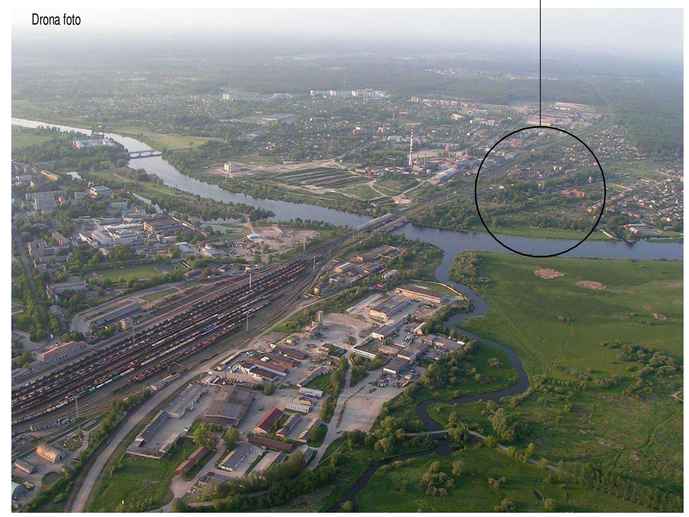

OTRĀ KĀRTA

TEHNISKIE RĀDĪTĀJI UN APBŪVES PARAMETRI - 2 KĀRTA		
Nosaukums	Kadastra nr.	Platība
Prohorova iela 13, Jelgava	09000150397	102086 m²
Apbūves blīvums	Abpūves intensitāte	Brīvā teritorija
A = L1 : Z x 100% A = 17794.5 : 59911 x 100% = 30% L1 = apbūve L1 = 17794.5	I= S : Z x 100% I = 23596.1 : 59911 x 100% = 39% S = stāvu platība S = 23596.1	B = (Z –L1 –L2) : S x 100% B = (59911 - 17794.5 - 20408.9) : 59911 x 100% = 36% L2 = cietais segums L2 = 20408.9

Piezīme: Aprēķinos izņemta tauvas joslas platība un perspektīvē atdalāmie zemesgabali. Būvprojektā aprēķinus precizēs.

TEHNISKIE RĀDĪTĀJI ĒKĀM - 2 KĀRTA											
Nosaukums / telpām	Kods	Būvju klasifikācija	Būves ugunsnot. pakāpe	Būvju lietošanas veids	Ēku iedalījums grupās	Apbūves laukums	Stāvu platība	Telpu platība	Būvtilpums	Būves augstums	Virszemes/ pazemes stāvu skaits
Proteīna un cietes ražotne											
- produkta malšanas un pirmapstādes cehs	12510101	Ražošanas ēkas, kurās lielākās telpas (pēc platības kvadrātmetros) augstums ir līdz 6 m (ieskaitot)				1065.0 m²	0.0 m²	0.0 m²		31.00 m	6/0
- proteīna un cietes ražotne	12510102	Ražošanas ēkas, kurās lielākās telpas (pēc platības kvadrātmetros) augstums ir lielāks par 6 m				5182.6 m²	5182.6 m²	0.0 m²		13.00 m	1/0
- pakošanas cehs un noliktava	12520102	Noliktavas, izņemot lauksaimniecības noliktavas				6447.1 m²	6447.1 m²	0.0 m²		11.00 m	1/0
- personāla biroja telpas	1220	Biroja telpu grupa				706.3 m²	1412.6 m²	0.0 m²		8.50 m	2/0
- velosipēdu, smēķēšanas un atkritumu konteineru nojume	1274	Nojumes ar metāla vai mūra balstiem un pamatnes cieto segumu				123.0 m²	123.0 m²	0.0 m²		3.30 m	1/0
Kopā:	1251	Rūpnieciskās ražošanas ēkas;	U2a	VI	III	13524.0 m²	- m²	- m²	384626 m³	31.0 m	6/0
Izejmateriāla pieņemšanas elevators											
- izejmateriāla pieņemšanas elevators	125201	Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi - izejmateriāla pieņemšanas un transportēšanas ēka				410.5 m²	410.5 m²	0.0 m²	17856 m³	43.50 m	7/1
- ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas D18m	12520108	Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas				1741.9 m² (248.8 m² x 7gab.)			62710 m³	36.00 m	-
- ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas D3.8m	12520108	Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas				22.7 m² (11.3 m² x 2gab.)			500 m³	22.00 m	-
- ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas D9.5m	12520108	Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas				212.6 m² (70.8m² x 3gab.)			5102 m³	24.00 m	-
- ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas D5.6m	12520108	Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas				100.1 m² (25.0m² x 4gab.)			2400 m³	24.00 m	-
Kopā:	1252	Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi;	U2a	VI	III	2487.8 m²	410.5 m²	- m²	- m³	43.50 m	7/1
Palešu noliktava	12520102	Noliktavas, izņemot lauksaimniecības noliktavas	U2a	VI	II	501.7 m²	501.7 m²	458.3 m²	4129 m³	8.00 m	1/0
Attīrīšanas iekārtu ēka											
- attīrīšanas iekārtu ēka	12520106	Ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas staciju ēkas	U1b	VI	III	232.8 m²	232.8 m²	212.8 m²		7.60 m	1/1
Ūdens rezervuārs											
Ūdens rezervuāri - 1	1252	Ūdens rezervuāri		VI		113.1 m²			1370 m³	12.10 m	-
Ūdens rezervuāri - 2	1252	Ūdens rezervuāri		VI		13.9 m²			209 m³	15.00 m	-

GALVENIE RĀDĪTĀJI - TERITORIJAI, 2 KĀRTA (proteīnu un cietes ražotne)				
Nosaukums	Kods	Būvju nosaukums	Inžennierbūvju iedalījums gr.	Platība
Proj. brauktuve (40t) - asfaltbetons	21120101	Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu	II	4012.1 m²
Proj. brauktuve - asfaltbetons	21120101	elas, ceļi un laukumi ar cieto segumu	II	5059.9 m²
Proj. brauktuve - betons	21120101	Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu	II	6015.0 m²
Proj. gājēju laukumi - betona bruģis	21120101	Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu	II	2430.2 m²
Proj. gājēju laukumi ar lielāku slodzi - betona bruģis	21120101	Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu	II	469.0 m²
				17986.3 m²
Proj. apstādījumi				209.7 m²
Proj. apstādījumi (kokiem)				12.6 m²
Proj. zāliens				22844.0 m²
Proj. stiprināts zāliens (ugunsdzēsējiem)				710.9 m²
				23777.1 m²

GALVENIE RĀDĪTĀJI - ŽOGAM 2 KĀRTA (proteīnu un cietes ražotne)				
Nosaukums	Kods	Inženierbūvju klasifikācija	Inženierbūves iedalījums gr.	Garums (kopā)
Paneļu žogs ar cokolu - Nylofor 2D Twilfix 2.03m	24200503	Žogi ar cokolu un koka klūgu pinuma, metāla, stikla vai cita materiāla pildījumu	II	645.7 m

AUTO APRĒĶINS	
Nosaukums	Skaits
Auto stāvvietas (tai skaitā 6 ar elektro uzlādi)	67
Invalīdu stāvvietas	4
	71
Auto novietojums - operatīvajam transportam	1
	1

VELO APRĒĶINS		
Velo statīvs. Pie statīva novieto divus.	12	22

Piezīme: Rūpniecības ēka ~65% aizņem iekārtas.

CILVĒKU DAUDZUMS	
Darbinieki vienā maiņā (kopā: 150)	70

PAREDZ. BŪVNIECĪBAS BŪVGRUŽU APJOMS - 2 KĀRTA (proteīnu un cietes ražotne)	
Demontējami pamati	684 m³
Demontējams žogs	18 m³
Kopā:	702 m³

IZMANTOTO BŪVNORMATĪVU SARAKSTS:
1. Būvniecības likums, likums stājas spēkā 2014.gada 1.oktobrī.
2. Vispārīgie būvnoteikumi, MK noteikumi Nr.500.
3. Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi, MK noteikumi Nr.240.
4. Noteikumi par būvju klasifikāciju, MK noteikumi Nr.326.
5. Ēku būvnoteikumi, MK noteikumi Nr.529.
6. Ēku energoefektivitātes likums, likums stājas spēkā 2013.gada 9.janvārī.
7. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība", MK noteikumi Nr.333.
8. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana", MK noteikumi Nr.545.
9. Jelgavas pilsētas. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

VISPĀRĪGĀS PIEZĪMES:
1. Detalizētāku kārtas sadalījumu skatīt skaidrojošā rakstā.
2. Projekts izstrādāts Latvijas normālo augstumu sistēmā LKS-92 TM (LAS - 2000,5).
3. Projektā minētos materiālus un izstrādājumus var aizstāt ar analogas kvalitātes, dizaina un tehnisko parametru materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru.
4. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav apjomu sarakstā, bet bez kuriem nav iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza izpilde pēc spēkā esošajiem normatīviem.
5. Ievērot izmantojamo materiālu ražotājfirmu norādījumus un ieteikto iebūves tehnoloģiju.
6. Visas komunikācijas (kabeļi un caurules), kas šķērso proj. iebrauktuves, ievietojami apvalkcaurulē.

Pasūtītājs: "ASNS Ingredient" SIA	Komplekss: "ASNS proteīna un cietes ražotne" Prohorova ielā 13, Jelgavā	Rasējums: Vispārīgie dati	Stadija: **MBP**		Paraksts	Datums	Marka	Lapa
			Būvprojekta vadītājs	G. Vīksna		10.11.2023	GP/TS-L	1
			Būvprojekta daļas vad.	G. Vīksna		10.11.2023		
Līg.Nr. / Arhīva reģ.Nr. 2022/01	Objekts: Proteīna un cietes ražotne	Mērogs:	Projektēja	R.Davidaite		10.11.2023	AGV Birojs	
			BKRA Nr. 3622-R, reģ. nr. 42103000401, Dīķu iela 11 LV 3401 Liepāja				2023	

Šis projekts ir SIA <Arhitekta G.Vīksnas birojs> intelektuālais īpašums, kas paredzēts šī objekta būvdarbu norisei. Bez mūsu piekrišanas tas nevar tikt pavairots, pārstrādāts, nodots trešai personai vai kā citādi izmantots.