



GRIEZUMS 2-2, M 1:100

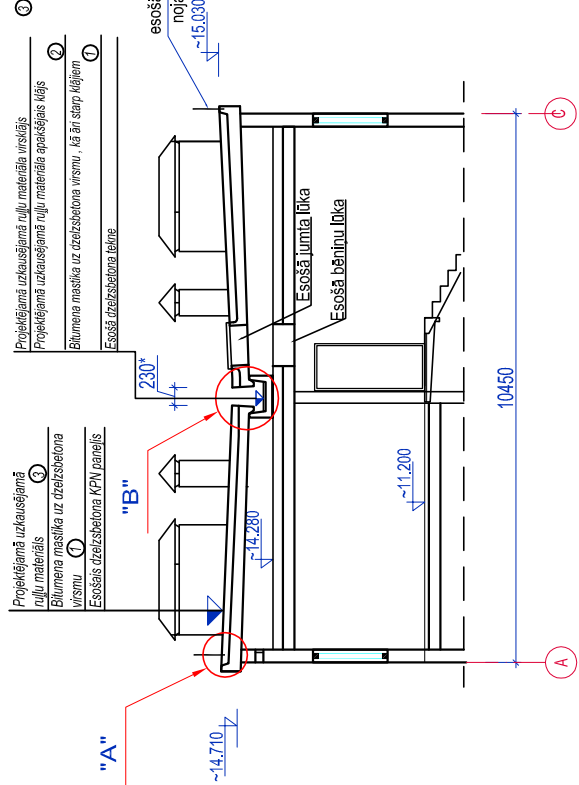


MEZGLS "B"

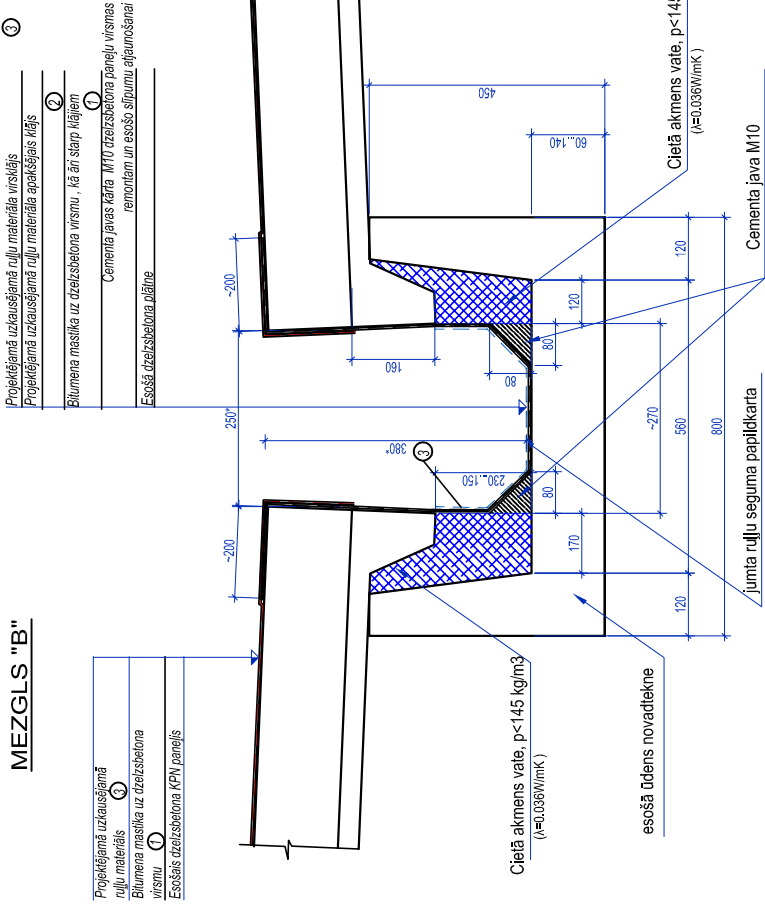


MEZGLS "C"


PILTUVES TEKNĒ NOMAĪNĀS MEZGLS

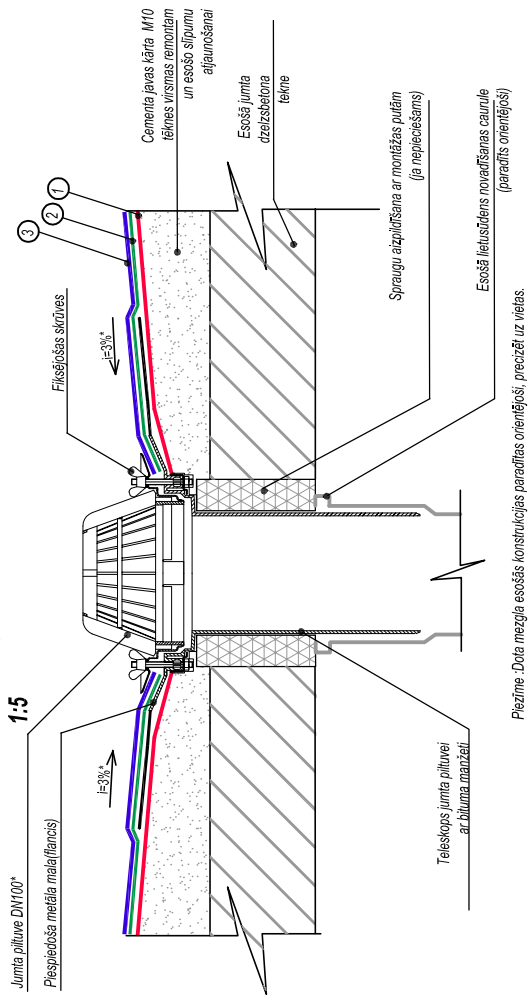


GRIEZUMS 3-3, M 1:10

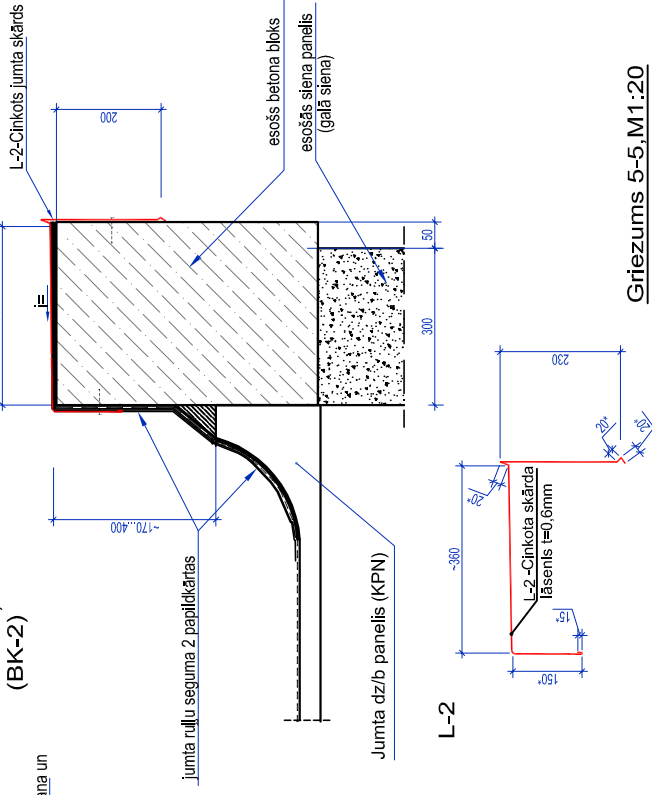


GRIEZUMS 4-4, M 1:10

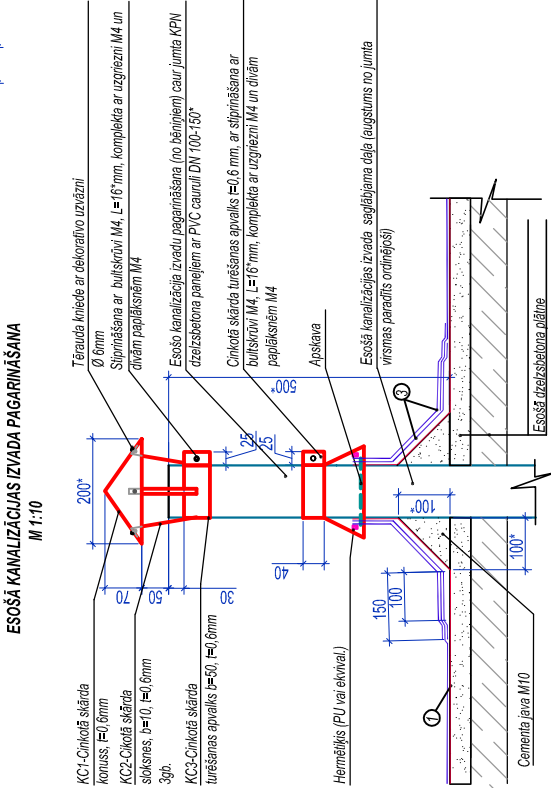


MEZGLS "D" M1:20

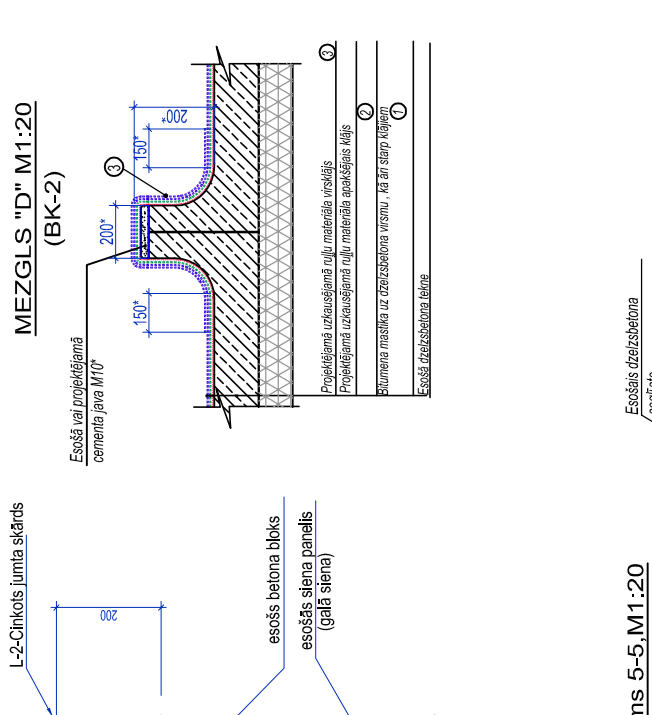

GRIEZUMS 5-5, M1:20

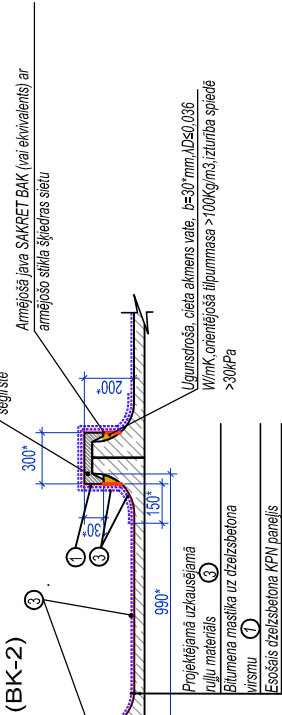

GRIEZUMS 6-6, M 1:20

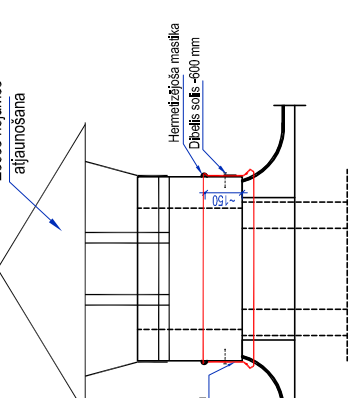

- Projektējamā materiālu īpašību paskaidrojums:**
- 1 - Bitumena hidroizolācijas masiņa - sāķeres stiprība ar betona pamatni > 0,6MPa, sāķeres stiprība starp rullmateriāla-rullu materiālu > 0,3MPa. Izmēra savienojuma būs stiprība >4,0kN/m, siltumizturība >110 C°.
 - 2 - Kausējams bitumena rullu materiāls - (EPF)biezums 3,0mm, masa 4,0 kg/m², pagarinājums (g/5%) 50/50±25%, pāraušnas (g/5%) 150mm-700/500±100, siltumizturība >95 C°.
 - 3 - Kausējams bitumena rullu materiāls - (EKF)biezums 4,3mm, masa 5,5 kg/m², pagarinājums (g/5%) 50/50±25%, pāraušnas spēks (g/5%) 150mm 900/700±100, siltumizturība >100C°.
 - 4 - Mitrā jumta paneļu, parapešu, tekņu virsmas no neitriem un visām abrazīviām daļiņām (t.sk. smiltis, sīvas, atslāņojušies betona atlikumi, jumta seguma atlikumi).
 - 5 - Mehāniski atfrit asagults tērauda stieņojums no korozijas tīz tīram metālam, apstrādāt ar pretkorozijas pārklājumu (pēc prasības pārklāts ar smiltīm, lai uzlabotu saķeri ar betonu), pārklāt ar pretkorozijas javu (Ceresit CD 30 vai ekvivalents)

KOMUNĀLPROJEKTS
Daugavpils nodale

BŪVKOMERSANTA
REGIST.Nr.2887 - R

Amats

Uzvārds

Paraksts

Datums

1. kārtā

Dzīvojamās mājas Tartu ielā 9, Daugavpils, jumta seguma atjaunošana

BK daļ. vad. V. Nikolajevs

Pasūtījuma Nr.

23-31-016

Izstrādāja N. Popkova

Pasūtītājs: SIA "DMP"

1:100;1:20;1:5

Ath. reg.Nr. 9942

Lapas Nr.

BK-3

Elementa marka	Detāla marka	Apzīmējums	Nosaukums	Skaitis gab.	Masa 1 gb/kg	Piezīme
VŠ-1 (12 gab)	D-1	BK-2,3	Skārda cepures	1	5,44	
VŠ-2 (12 gab)	D-2	3B500B, 20x20mm	Režģis 470x460 mm	1	-	
		BK-2,3	Skārda cepures	1	14,33	
		3B500B, 20x20mm	Režģis 2100x460 mm	1	-	

DETAĻU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA VIENAM ELEMENTAM

Elementa marka	Poz.	Šķērsgriezums	Garums mm	Skats	Pozītc.	Visu	Masa, kg	Markas	Piezīme
D-1	1	— 250x0.6	1860	1	1,86	1,86	5,44	5,44	cinkotā skārda apdare, 0,6mm biežumā
	2	— 30x5	400	4	0,05	0,2			
	3	— 30x5	350	4	0,044	0,18			
D-2	4	— 250x0.6	5120	1	5,12	5,12	14,33	14,33	cinkotā skārda apdare, 0,6mm biežumā
	2	— 30x5	400	12	0,05	0,6			
	3	— 30x5	350	12	0,044	0,53			
		b=0.6mm	2,02m²	-	-	8,08			cinkotā skārda apdare, 0,6mm biežumā