


BALKONA PLĀTNES REMONTS AR ĪPAŠI SARŪSĒJOŠO APAKŠĒJO STIEGROJUMU

M1:20

Izveidot urbumus dzelzsbetona panelī un ievietot tajos stiegrojuma skavas priekš apakšēja stiegrojuma montāžas (Ø8, solis garenvirzienā 500, L=400, B500B).

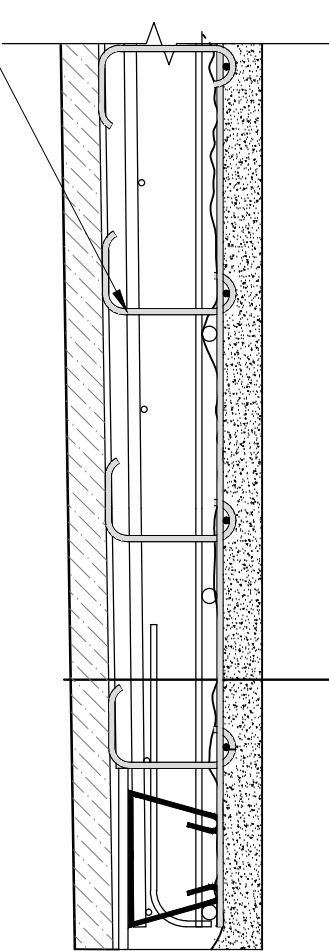

Hidrofobizātors Vincents Polyline Hidrofobs
Stiegrots izlīdzinošais slānis - betona kārtā C30/37 (XC4, XF1, 50mm) ar tajā iestrādātu sietu 200x200x4mm
Hidroizolācija - uzkausējams ruberoīds
Izlīdzinošais slānis - betona kārtā C30/37 (XC4, XF1, 20mm)
Balkona dzelzsbetona konstrukcija
Sāķeres java betonam Baumit BetoHaft
Stiegrojuma siets Ø8, solis 300, B500B.
Betona renovēšanas java Baumit BetoFill
Betona špaktele Baumit BetoFinish
Fasādes krāsa Baumit NanoporColor

Piezīmes:
1. Šo risinājumu pielietot tikai balkoniem ar īpaši sarusējošu stiegrojumu!

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums Dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 14, Daugavpilī balkonu kapitālais remonts			
Proj. vadīt.	A. Kuzmins			Lapas nosaukums BALKONA PLĀTNES REMONTS AR ĪPAŠI SARŪSĒJOŠO STIEGROJUMU			
BK daļas vadīt.	A. Kuzmins						
Izstrādāja	R. Vasiļjevs			Pasūtījuma numurs 5-P/23		 Būvkomersanta reģ. Nr. 2726-R RĒZEKNES NAMS	
Arh. Nr.				Proj. stadija BP	Marka BK	Lapa 9	Mērogs 1:10