


GRIEZUMS 2-2, M 1:100

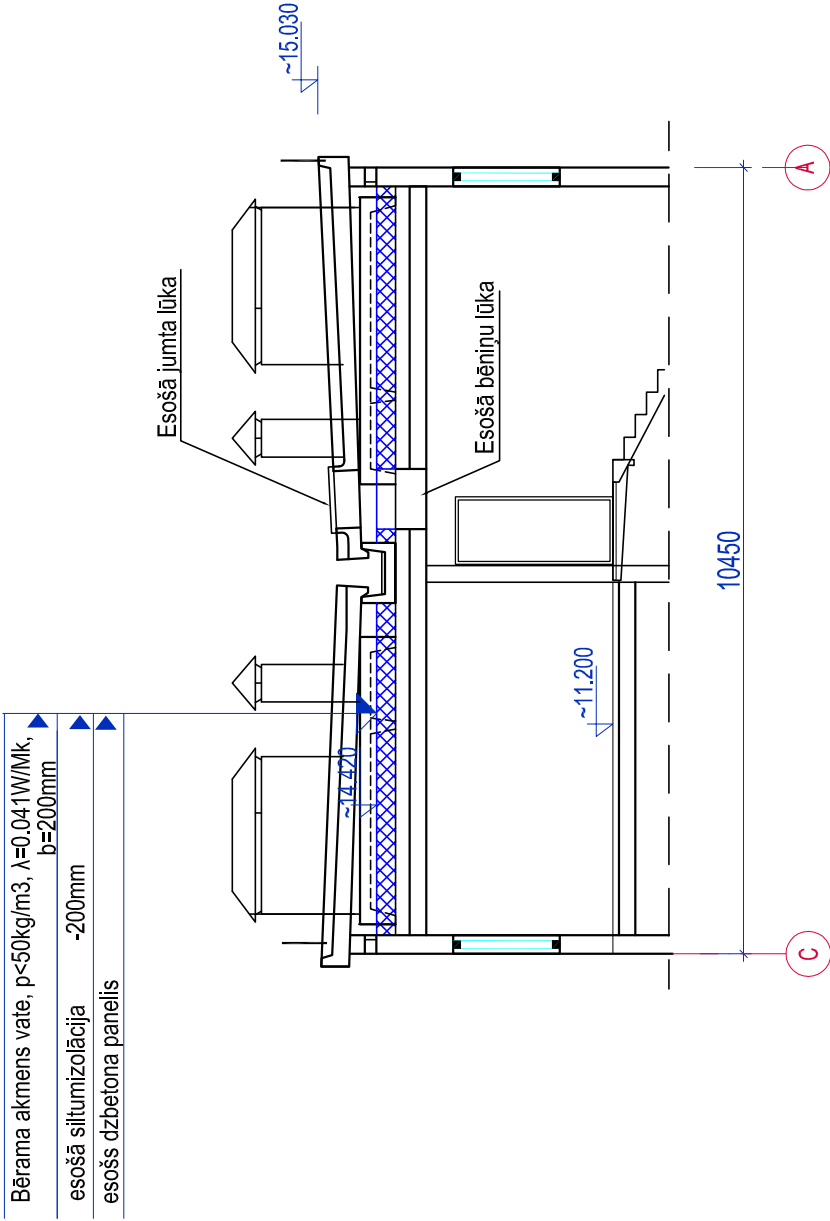

DARBU APJOMU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums, izmēri	Mērvienība	Apjoms Skaitis	Piezīmes
1	Bēniņu pārseguma siltināšana	Bēramais siltumizolācijas materiāls, $\lambda=0.041\text{W/mK}$ $b=200\text{mm}$	m2	540.00	
2		ugunsdrošā bēniņu luka, bxl=760x940*mm	gab.	1.00	Ei30
3		ventilācijas cinkota tērauda reste uzstādīšana	gab.	80.00	

Piezīmes:

- Doto lapu skatīt kopā ar BK projekta lapām un BK daļas skaidrojošo aprakstu.
 - Tāmes sastādīšanas laikā paredzēt 0,5 m3, esošo koka konstrukciju neparedzētam projektā remontam.
 - Doti apjomi materiālu specifikācijā var būt nomainīti SIA „DMP” iepirkuma procedūras darba uzdevumā.
 - Stiprinājuma elementiem jāatbilst ES standartiem un prasībām.
- *-Precizēt uz vietas.



KOMUNĀLPROJEKTS

Daugavpils nodaļa

BŪVKOMERSANTA

REĢISTR.Nr.2687 - R

Būvobjekta nosaukums

Dzīvojamās mājas Tartu ielā 9, Daugavpilī, jumta seguma atjaunošana, bēniņu pārseguma siltināšana un gala sienu siltināšana

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	2. kārtā	Dzīvojamās mājas, Tartu ielā 9, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšana		
				Lapas saturs	Griezumus 2-2. Materiālu un darba apjomu specifikācija		
BK daļ. vad.	V. Nikolajevs		01.2024	Pasūtījuma Nr.	23-31-016	Mērogs	Stadija
Izstrādāja	N. Popkova		01.2024	Pastūītājs:	SIA "DMP"	1:100	
Arh. reg.Nr.	9942					Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-3	