


Pamatu plāns M1:100

Zemgrīdas kabelkanāli,
sk. ELT

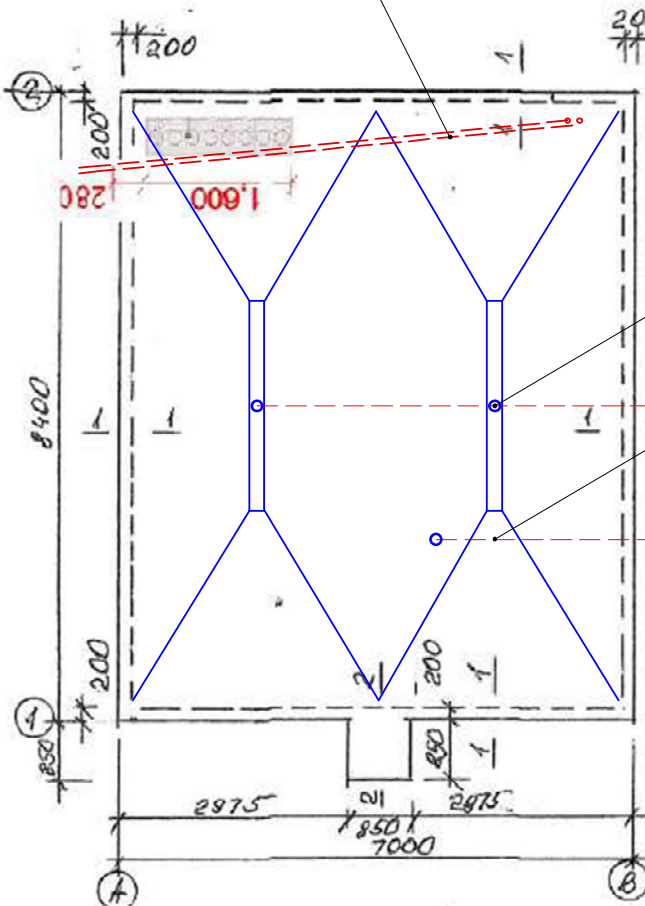

Iebūvējami grīdas trapi,
sk. ŪKT

Tehnoloģiskās
kanalizācijas notece, sk.
ŪKT


Dz/betona materiālu specifikācijas pamatam					
Nr	Marka	d,mm	L,m	Svars, kg	Betons, m3
1	B500A	8	1418	553	
5	C25/30				15

Siets d-8 200x200 B500B, Betons C25/30


Tas pat h=650

Pleive PVC 200mk

Grants-noblīvējot pa slāņiem līdz k=0,95

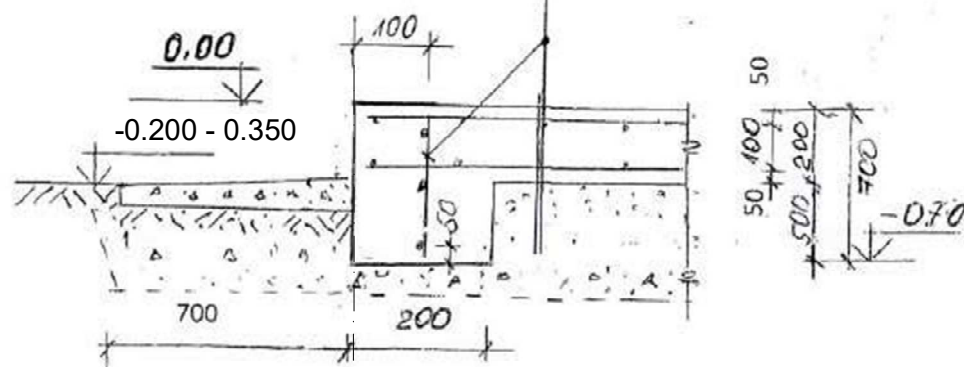

2-2

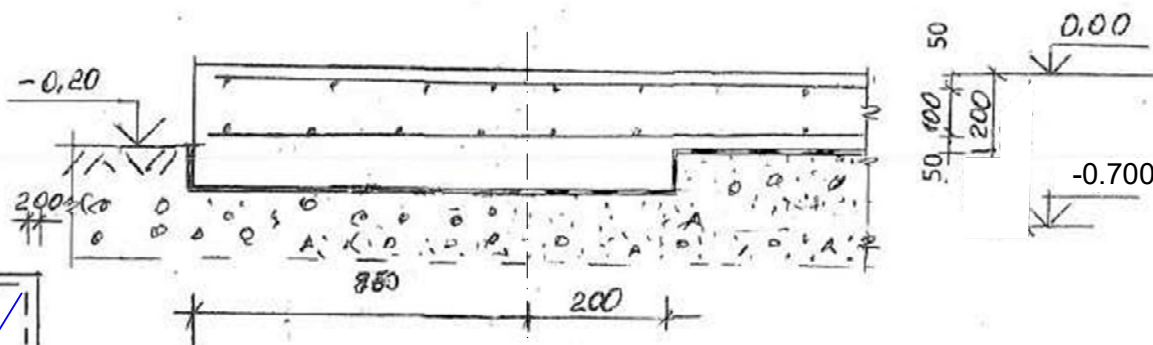

Darba rasējumu saraksts

BK-1	Vispārīgie radītāji, pamatu plāns, šķēlumi
BK-2	Ēkas plāni
BK-3	Apjoma montāžas shēmas
BK-4	Montāžas shēmas
BK-5	Detali RDB-1, skurstena sana detaļa
BK-6	Detali RHB-1, RDB-2
BK-7	Detali RT-1, W-1
BK-8	Detali W-2, W-3
BK-9	Mezgli

PIEMĒROTIE BŪVNORMATĪVI

LVS EN 1990	Konstrukciju projektēšanas pamati. Robežstāvokļu principi
LVS EN 1991-1-1	Būvkonstrukciju projektēšanā.
LBN 207-15	Iedarbes uz konstrukcijām. Vēja un sniega iedarbes.
LBN 203-15	Geotehniskā projektēšanā.
LBN 206-15	Betona būvkonstrukciju projektēšanā.
LBN 204-14	Koka būvkonstrukciju projektēšanā.
LBN 204-14	Tērauda konstrukciju projektēšanā.

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS, VISPĀRĪGIE RADĪJŪMI

- Dotas „BK” markas rasējumi komplekts izstrādāts pamatojoties uz arhitektūras risinājumiem, kas saskaņoti ar būvniecības ierosinātāju.
- Par nosacīto augstumu atzīmi 0.000 pieņemta grīdas atzīme 1 stāvā.
- Būvlaukuma hidroģeoloģiskie dati pieņemti pēc pasūtītāja datiem. Pamatu pamatne ir smalkgraudaina smiltis, mitra. Augsni un uzbērtu grunti nepieciešams izņemt.
- Ēkai ir projektēta sekojošās konstrukcijas:
 - pamati dzelzsbetona plātne;
 - sienas pārsegumi, spāres no tērauda profiliem UW, CW
- Ēkas konstrukcijas aprēķinātas šādam slodzēm:
 - normatīvā vēja ātrums (LVS EN1991-1-3, 2003/NA:2019) 21m/sec.;
 - normatīvā sniega slodze (LVS EN1991-1-3, 2003/NA:2019) 1,75KN/kv.m;
 - normatīvā slodze uz grīdām 2.0 KN/m2;
- Drošības koeficienti pieņemti pēc LVS EN 1991-1 „Iedarbes uz konstrukcijām”:
 - drošības koeficients uz vēja slodzi 1,5;
 - drošības koeficients uz sniega slodzi 2;
 - drošības koeficients uz ilgstošo normatīvo slodzi 1,35;
 - drošības koeficients uz īslaicīgo normatīvo slodzi 1,5.
- Visas tērauda konstrukcijas no cinkotam profilam.
- Projektā dotie tērauda konstrukciju izgatavo rupnieca.
- Visus monolīto dzelzsbetona konstrukciju betonēšanas un montāžas darbus veikt saskaņā ar LVS EN 13670:2012L „Betona konstrukciju izgatavošana un LVS EN 206+A2:2022 „Betons. Tehniskie noteikumi, darba izpildījums, ražošana un atbilstība”.

Objekts :Gāzes katlumā,Upes iela 5 , Rūjena , Rūjenas nov.			Būvniecības ierosinātais SIA Rujenas saldejums		Merogs 1:100,20
Rāsējums : Vispārīgie radītāji,pamatu plāns, šķēlumi					Lapas kopā
BPV	K.Kaupe	15.09.23		Pasūtījums	9
Izstrādāja	V. Deņisovs	15.09.23		230213RS	Lapa
BP BK d. Vad.	V. Deņisovs	15.09.23		Stadija : BP	BK-1
Ģenerārpjektētājs KK arhitekts, būvkom. Nr 5568-R, Vladimirs Deņisovs Sert. Nr 3-01601 , Gaidas 7, Jūrmala, tel. 29230251, vtmd@inbox.lv					