


Loga aīlas siltinājuma mezgls

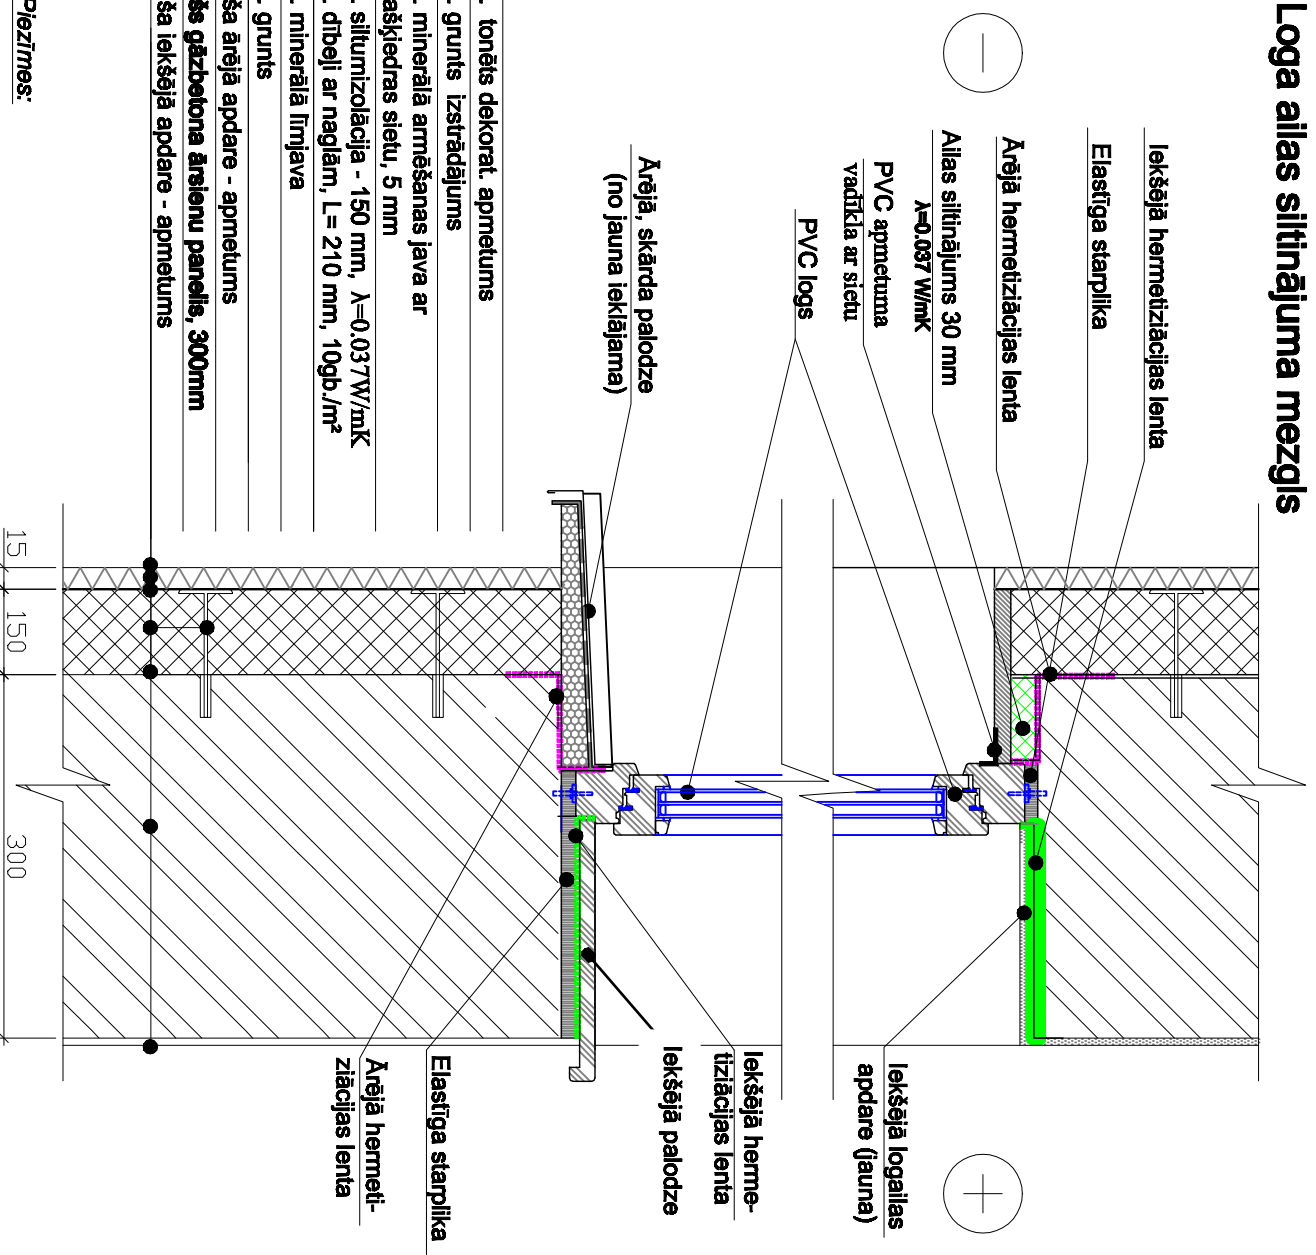

Piezīmes:

1. Ārējo apmesto tāsāžu nīsnājumī izstrādātī un būvdarbī veīcamī atbīlstoši Eīropas tehnīskajīem apstīprīnājumīem, kas izdotī pamatojoties uz Eīropas tehnīsko apstīprīnājumū vadlīnījām daudzslāņu sīlūmīzolācijas sīstēmām ETAG 004
2. Logīem un durvīm nepīecīešams nodrošināt tehnīsko tīlū sīlūuma caurlaidības koefīcentū $\psi=0,10 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.
3. Esošīem PVC logīem īekšdarbus neveīc.

[illegible]