

Vispārējie norādījumi

Projekts izstrādats pamatojoties uz ēkas inventarizācijas plāniem, apsekošanas rezultātiem un pasūtītāja doto projektēšanas uzdevumu ievērojot spēkā esošo normatīvu prasības.

Ārējie gaisa parametri: ziemas periodā -17,8°C, vasaras periodā +24°C.

Iekšējo telpu gaisa parametri un apkures aprēķins veikts balstoties uz LBN 231-15 un LBN 002-15.


Sadales cauruļvadus pa koplietošanas telpām, kā arī stāvvadus kāpņu telpā paredzēts izbūvēt no PPR tipa caurulēm ar kausējamiem savienojumu veidgabaliem.

Pēc apkures sistēmas montāžas veikt sistēmu hidraulisko pārbaudi.

Siltumapgādes sistēmas montēt atbilstoši spēkā esošām normām un noteikumiem.

Sadales cauruļvadus, kuri izvietoti neapkurināmās telpās izolēt ar b=30mm.

Nosacītie apzīmējumi

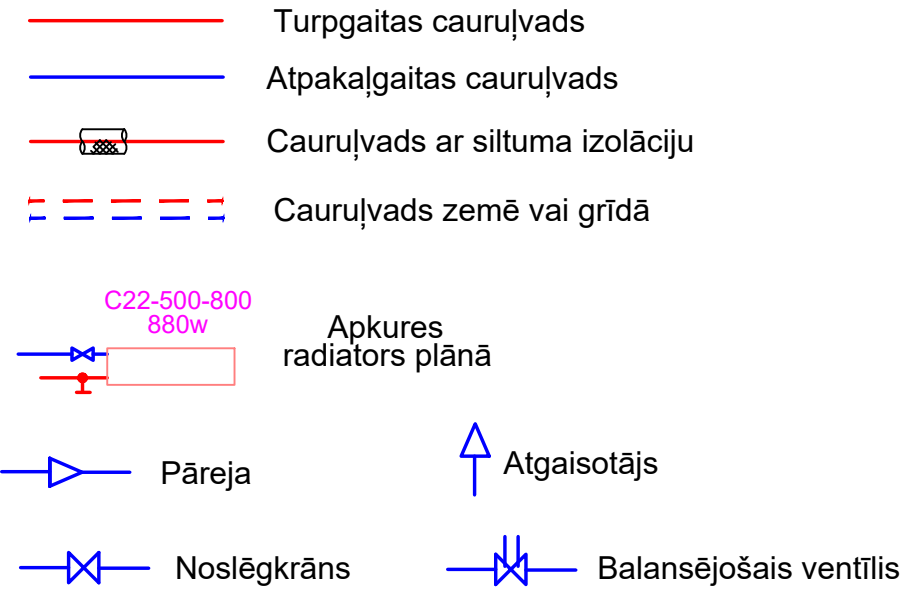

AVK-A markas darba rasējumu saraksts

Lapa	Nosaukums	Piezīmes
AVK-A-1	Vispārīgie rādītāji	
AVK-A-2	1. stāva plāns ar apkures cauruļvadiem	
AVK-A-3	1. stāva apkures plāns	
AVK-A-4	2. stāva apkures plāns	
AVK-A-5	3. stāva apkures plāns	
AVK-A-6	Apkures sistēmas aksonometriskā shēma	
	Siltumskaitītāja uzstādīšanas principiālā shēma	
IS.AVK-A	Iekārtu un materiālu specifikācija	

Ēkas nosaukums	Tilpums m³	Aprēķina t° C	Siltuma patēriņš, kW				Uzstādīto elektrodzinēju jauda, kW
			apkure	vēdināšana	karstā ūdens apgādei	kopā	
Daudzdzīvokļu māja		-17,8	32,180				

Būvniecības ierosinātājs:				SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" Reg.nr. 42103004583		Arhīva numurs 415-24		Marka AVK-A	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Objekts: Ēkas apkures sistēmas pārbūve Grīzupes iela 11, Liepāja					
				Iekšējie apkures tīkli		Stadija	Lapa	Lapas	
Pask. raksta vadītājs	A.Līdums		2024			PR	1	6	
Projektēja	A.Līdums		2024	Vispārīgie rādītāji		AZ PROJEKTS "AZ projekts" SIA Lielā iela 2 - 9, Liepāja Būvkom. Reģ. 3215-R tel. 29288758			