




St. 2.17
(Qmax=2250W)

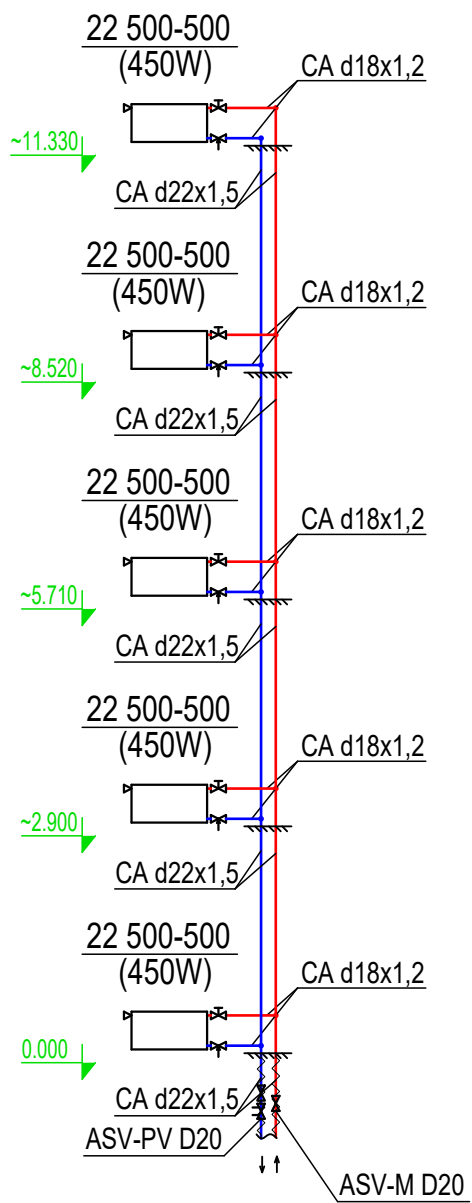


St. 2.18
(Qmax=7800W)

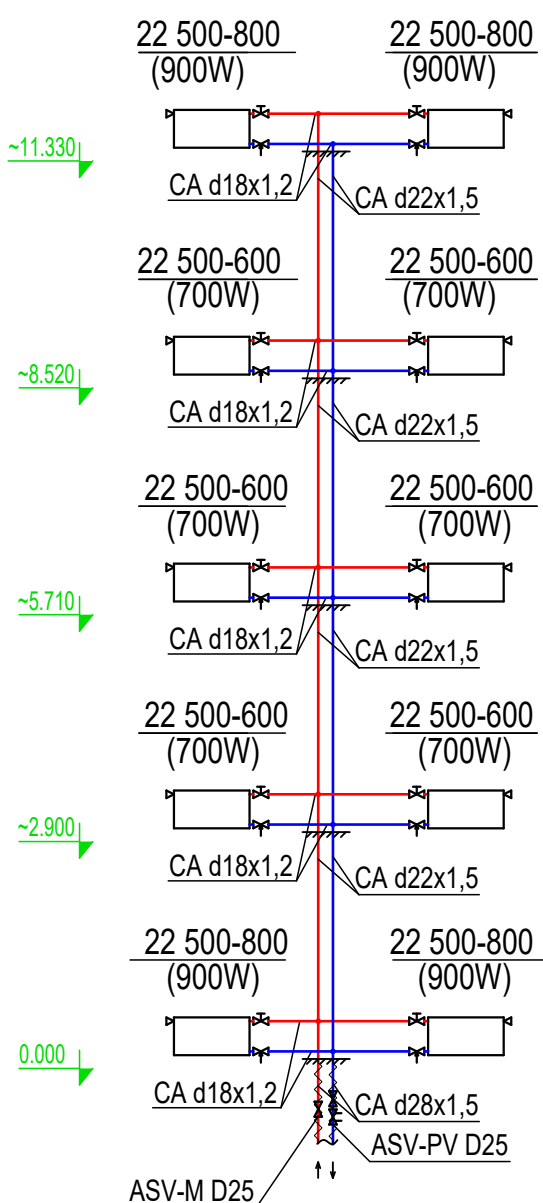


St. 2.19
(Qmax=2250W)

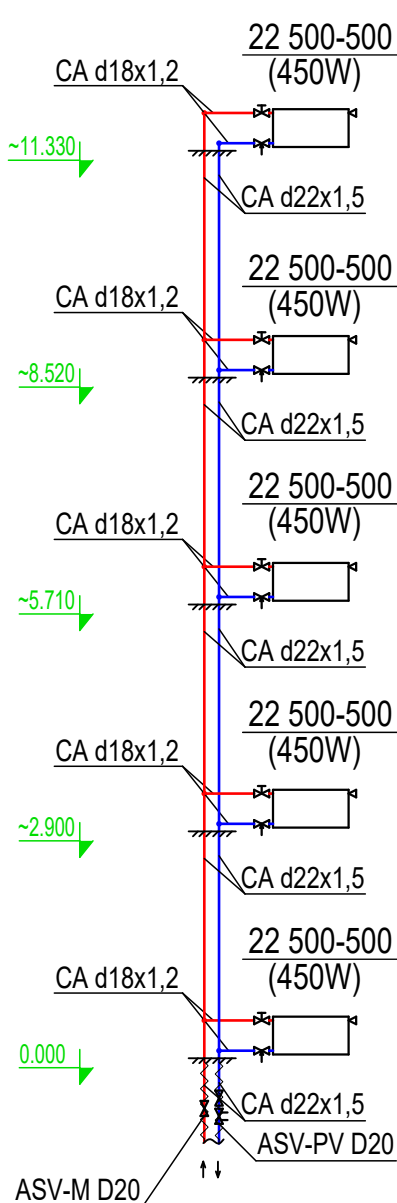

St. 2.21
(Qmax=2250W)

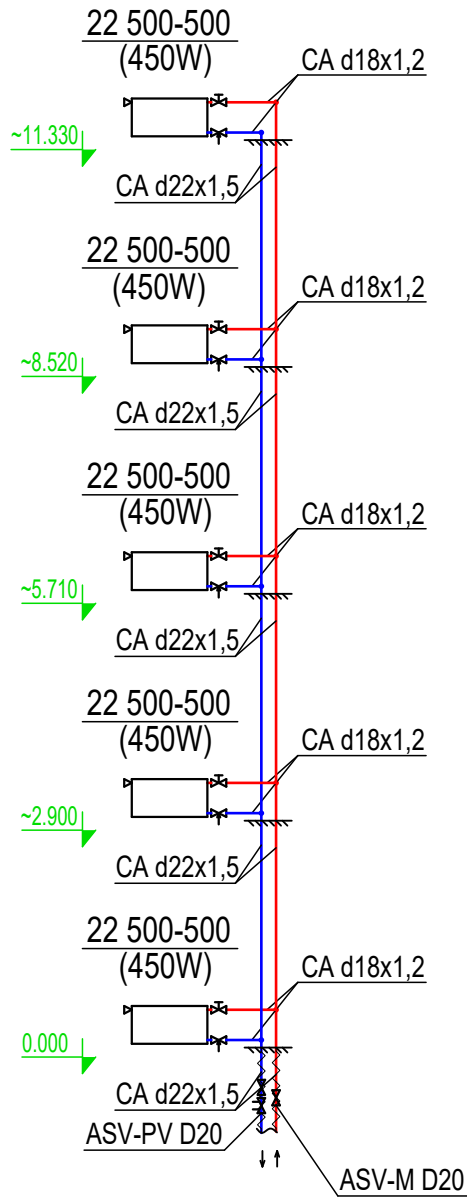


St. 2.22
(Qmax=4590W)

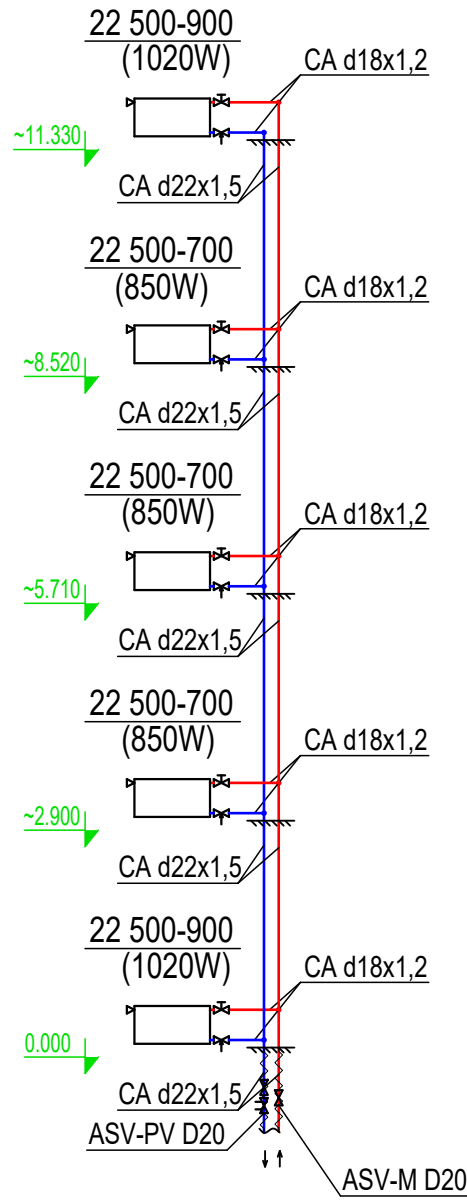

Apzīmējumi:

- S1 - projekt. siltumapgādes turpgaitas cauruļvads.
S2 - projekt. siltumapgādes atpakaļgaitas cauruļvads.
St. 2.3 - stāvvada kārtas numurs
— attiecināma siltummezgla numurs

St. 2.20 (k/t)
(Q=2080W)

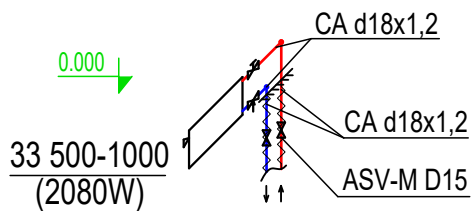

Radiatoru pieslēgumam paredzēti uz pievada - termostatiskie ventiļi, uz atpakaļgaitas cauruļvada - regulējošie ventiļi.
Uz visiem radiatoru atpakaļgaitas stāvvadiem paredzēti balansēšanas ventiļi, ar pastāvīgu siltumnesēja spiediena kritumu.

 SIA "Taikin Build" Reģ.Nr.40103363223 Būvkomersanta reģ.Nr.16292 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com				Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922 18. novembra iela 37A, Daugavpils		Pasūtījuma Nr.			
						03/2025			
				Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu ielā 103, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana					
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	APKURE. STĀVVADU SHĒMA St.2.17 - St.2.22					
BUVPR.AVK DAĻAS.VAD.	V.MAIZĪTIS		03.2025						
IZSTRĀDĀJA	V.MAIZĪTIS		03.2025	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS Nr.
				03/2025	AVK	BP	B/M	15	AVK-15