



MEZGLS 2
ĀRSIENAS S-1 SILTINĀJUMA MEZGLS

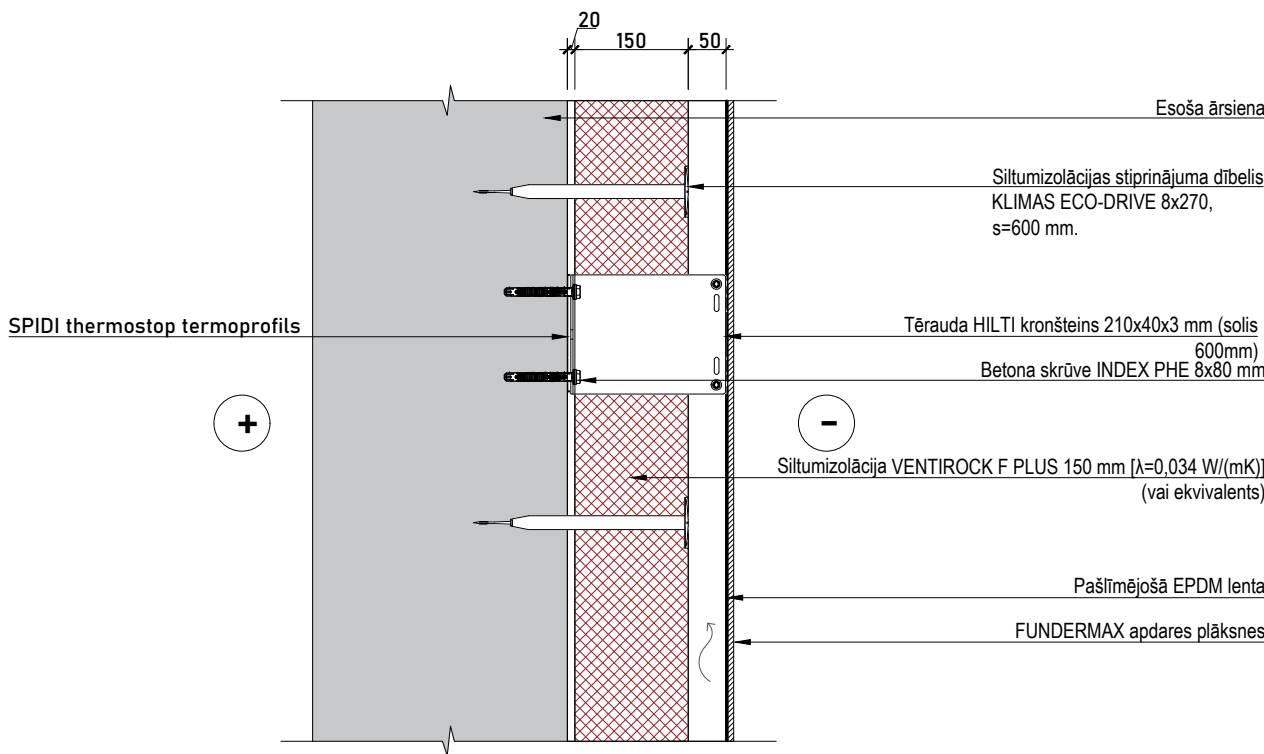

MEZGLS 3
LOGAILES VERTIKĀLĀ GRIEZUMA SILTINĀJUMA MEZGLS
ĀRSIENĀ S-1

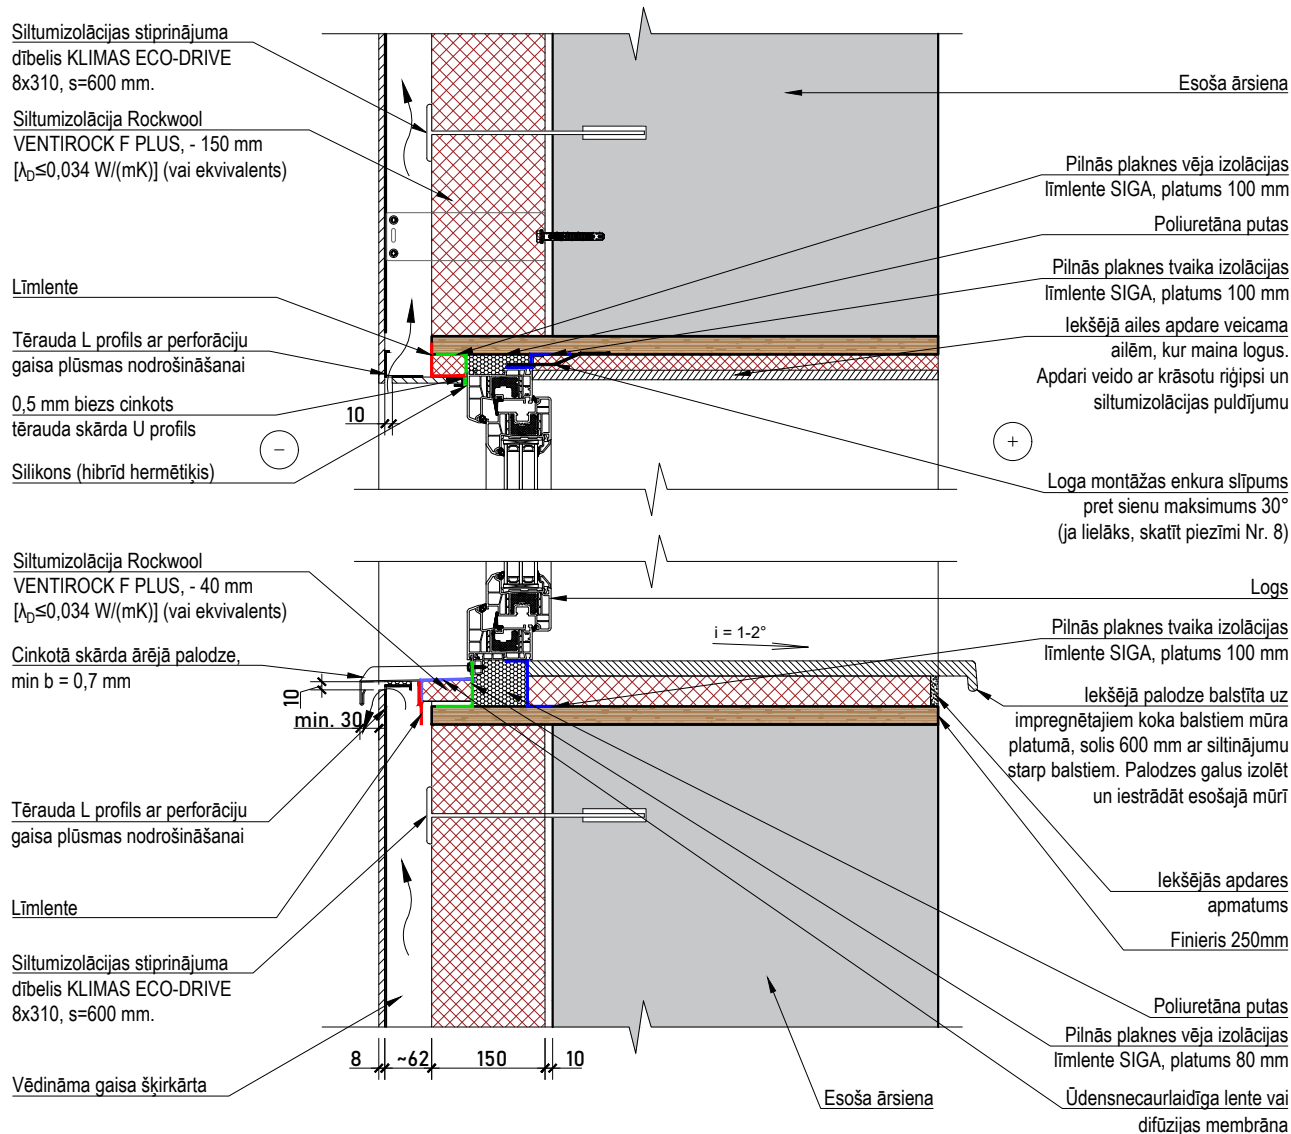

Piezīmes:

1. Izmēri mezglos doti milimetros.
2. Darbus veikt pēc ražotāju sistēmas tehnoloģijas.
3. Mezgla vietas skatīt ēkas griezuma lapā.
4. Veicot logu nomaiņu uzstāda jaunas iekšējās palodzes un veic apdares remontu.
5. Logu montāžu veikt atbilstoši ražotāju montāžas tehnoloģijai.
6. Visiem koka daļiem un elementiem jābūt ar max mitrumu 18%, apstrādātiem ar antiseptiķa un antipirēnu saturošu sastāvu.
7. Logu lentes pielīmē pie loga un sienas ailes. Stiprinot pie ailes izmantot līmējošo mastiku.
8. Ja loga montāžas enkura slīpums ir lielāks par 30°, tad logu stiprina sienā ar dībeli un skrūvi 6,5mm caur loga profilu.
9. Pieļaujams izmantot šuves aizpildīšanai kombināciju ar ekstrudēto putupolistirolu XPS250 - max biezums 30 mm un putu blīvējumu. Putu blīvējuma slānis nevar pārsniegt 20 mm. Ja montāžas šuve pārsniedz 50 mm, tad loga rāmim paredz paplatinājuma profilu.
10. Visus materiālus var izvēlēties ekvivalentus.

Projektētājs: KOMERC VEIKSMES SIA "Komerceveiksmes" REG.NR. 40003225811 Lielvārdes iela 42-2, Rīga, LV-1006		Ierosinātājs: "Gulbenes Energo Serviss", vienotais reģistrācijas Nr. 54603000121, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401					
Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana, Skolas iela 5k-7, Gulbene		Rasējums Mezglis 2, Mezglis 3			Mērogs 1:20	Rasējuma Nr. AR-16	
Būvprojekta daļas vadītājs	Izstrādātājs	Pasūt. Nr.	Arhīva Nr.	Stadija	Marka	Datums	Lapa/Lapas
I.Bite	K.Bušs	Nr.GES/1.32/LĪG/24/23	plans.dwg	PR	AR	25.11.2024	