

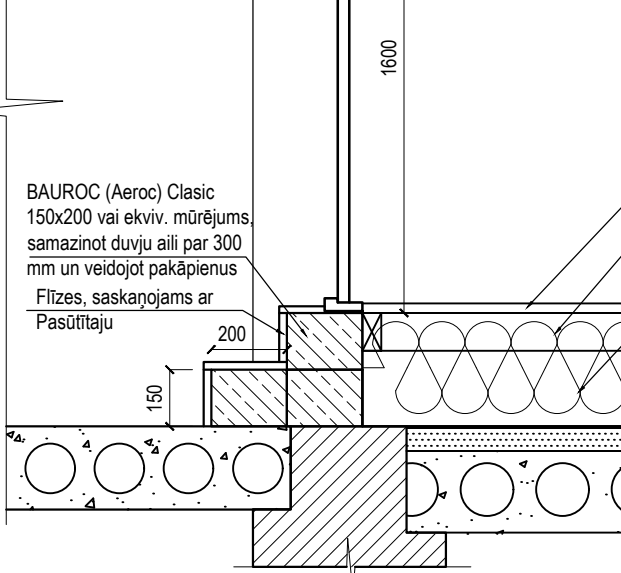
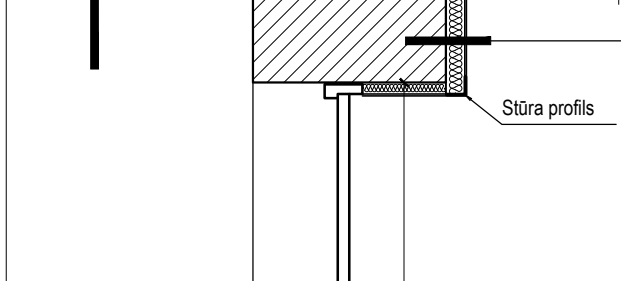


BĒNIŅU DURVJU IZBŪVES UN KĀPŅU TELPAS JUMTA SILTINĀŠANAS MEZGLS

Pārsegumu tips - P3	
<i>Esošais pārsegums (pēc nepieciešamības tīrīts, līdzināts)</i>	
<i>Grunts Baumit Tiefengrund vai ekviv.</i>	
<i>Līmjava Baumit Nivofix vai ekviv.</i>	
<i>Putupolistirols TENAPORS EPS100 ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$) (vai ekivalents)</i>	70 mm
<i>Armējošā javas kārtā BAUMIT ProContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.</i>	
<i>Iekšējpu krāsa, toni saskaņot ar Pasūtītāju</i>	

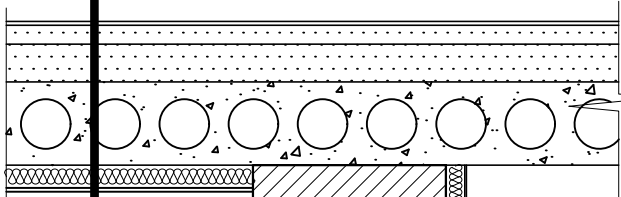


Sienu tips - S3
<i>Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas siena</i>
<i>Līmjava BAUMIT ProContact vai ekivalents</i>
<i>Akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$ - 100 mm</i>
<i>Armējošā javas kārtā BAUMIT ProContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.</i>

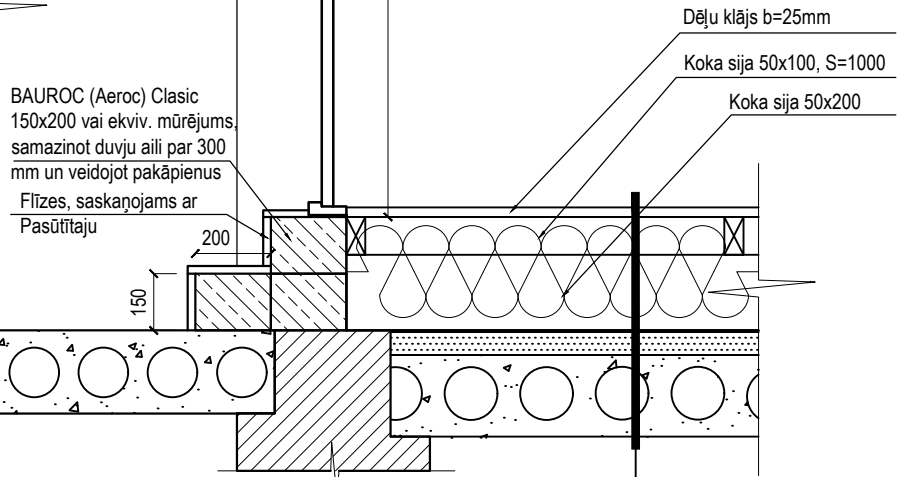

Pārsegumu tips - P2
<i>Pārvietošanās laipas - norādītajās vietās</i>
<i>PAROC BLT3 (vai ekivalentas) Beramās akmens vates siltumizolācijas slānis ($\lambda \leq 0,041 \text{ W/(mK)}$) - 300 mm</i>
<i>Tvaika izolācija 200 mikr., ieklājama ar pārlaidi - blīvi nosedzot visu laukumu</i>
<i>Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari</i>

KĀPŅU TELPAS BĒNIŅU SIENU SILTINĀŠANA

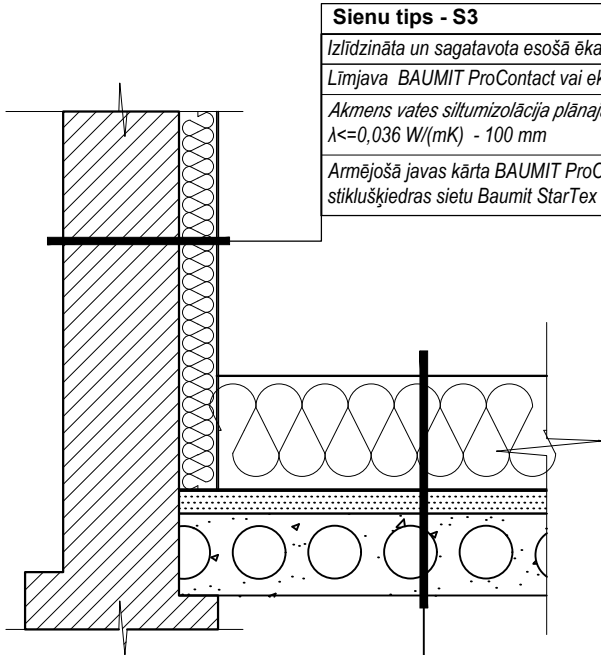

Sienu tips - S3
<i>Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas siena</i>
<i>Līmjava BAUMIT ProContact vai ekivalents</i>
<i>Akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$ - 100 mm</i>
<i>Armējošā javas kārtā BAUMIT ProContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.</i>

Pārsegumu tips - P2
<i>Pārvietošanās laipas - norādītajās vietās</i>
<i>Pretvēja plēve</i>
<i>PAROC BLT3 (vai ekivalentas) Beramās akmens vates siltumizolācijas slānis ($\lambda \leq 0,041 \text{ W/(mK)}$) - 300 mm</i>
<i>Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari</i>

- PIEZĪMES:
- Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
 - Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji.

Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS				Pasūtītājs: A/S "Olaines ūdens un siltums" reģistrācijas Nr. 50003182001 Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114						
				Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana						
				Objekta adrese: Gaismas iela 5, Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127						
BPDV G.Ābelīte				Lapas nosaukums: KĀPŅU TELPAS BĒNIŅU SIENU SILTINĀŠANA BĒNIŅU DURVJU IZBŪVES UN KĀPŅU TELPAS JUMTA SILTINĀŠANAS MEZGLS						
Izstrādāja J.Jaunsleinis										
				Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
				1:20	11082022	11082022	-	AR-23	-	