
Mezgls "P"

Lodžijas parapeta mezgls

M 1:10

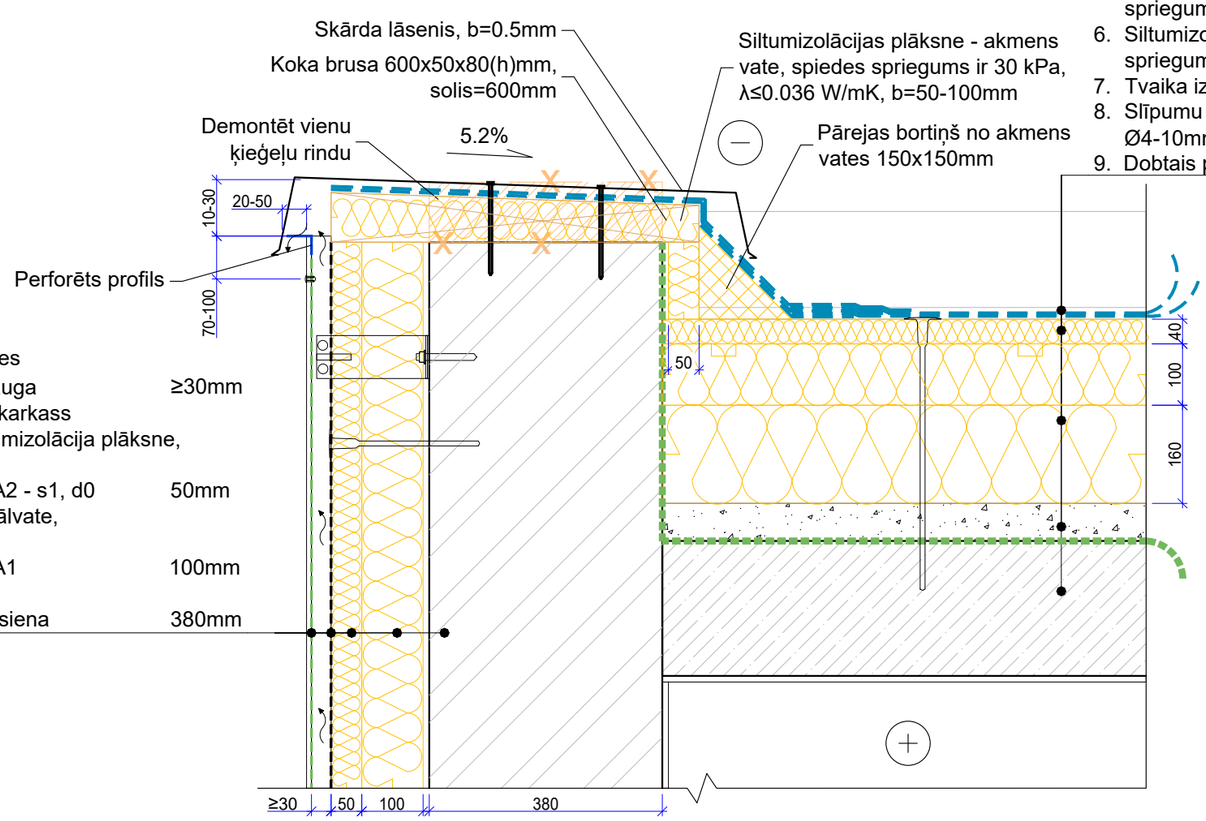

1. Šķiedrcementa plāksnes
2. Ventilācijas gaisa sprauga ≥30mm
3. Ventilējamās fasādes karkass
4. Vēja aizsardzības siltumizolācija plāksne, λ≤0.032 W/mK, ugunsreakcijas klase A2 - s1, d0 50mm
5. Siltumizolācija - minerālvate, λ≤0.034 W/mK, ugunsreakcijas klase A1 100mm
6. Līmjava
7. Esošā silikātķieģeļu ārsiena 380mm

1. Hidroizolācijas virskārta, b=4.0mm;
2. Hidroizolācijas apakšējā kārta, b=3.0mm;
3. Mehāniskie stiprinājumi;
4. Siltumizolācijas plāksne - akmens vate , λ=0.038 W/mK, spiedes izturība ir 50 kPa, b=40mm;
5. Siltumizolācijas plāksne - akmens vate ar vēdināšanas rievām, λ=0.036 W/mK, spiedes spriegums ir 30 kPa, b=100mm;
6. Siltumizolācijas plāksne - akmens vate, spiedes spriegums ir 30 kPa, λ=0.036 W/mK, b=160mm;
7. Tvaika izolācija;
8. Slīpumu veidojošs slānis - keramzītbetons Ø4-10mm, 629 kg/m³, b=40-90mm
9. Dobtais pārseguma panelis, b=220mm

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
2. Visus izmērus precizēt uz vietas.
3. Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar antiseptiķiem.
4. Visi materiāli doti pēc viena ražotāja kvalitātes produktu piemēra tie varbūt aizstāti uz citu ražotāju ekvivalentiem produktiem ar vienādiem vai labākiem tehniskiem, kvalitātes rādītājiem

SIA "Taikin Build"
Reģ.Nr.40103363223
Būvkomersanta reģ.Nr.16292
Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils
e-pasts: taikin.build@gmail.com

Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922
18. novembra iela 37A, Daugavpils

Pasūtījuma Nr. 03/2025

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu ielā 103, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana

AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
BUVPROJ.DAĻAS.VAD.	A.MELDERIS		03.2025
IZSTRĀDĀJA	R.KLEIMENOVS		03.2025

Mezgls "P"

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS Nr.
03/2025	AR	BP	1:10	20	35